



ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY


## BLUEwater



NOWY  
MODEL

### ZWARTA SPRAWDZONA KONSTRUKCJA

- prosta obsługa i bezawaryjna praca zmiękczacza
- niskie koszty eksploatacyjne
- logiczne sterowanie objętościowo-czasowe
- stała kontrola parametrów pracy urządzenia
- wysokowydajna żywica jonowymienna
- szereg zabezpieczeń antyprzelewowych

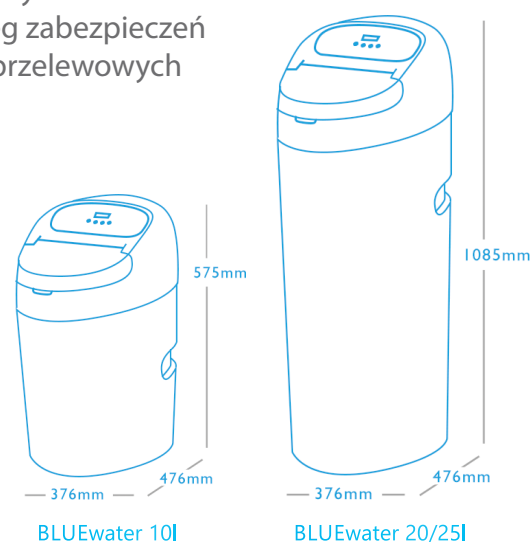

### Dane techniczne

Model urządzenia BLUEwater	BLUEwater 10	BLUEwater 20	BLUEwater 25
Kod towaru	B252701021	B252701022	B252701023
Zawartość złoża (litr)	10	20	25
Typ obudowy	kompaktowy	kompaktowy	kompaktowy
Pojemność zbiornika złoża (litr)	14	30	35
Wymiary zbiornika na złożo (cale) średnica/wysokość	8/17	8/35	10/35
Pojemność zbiornika na sól (litr)	25	75	50
Zasilanie	220-240 / 50-60 Hz		
Napięcie pracy	12V 1000mA		
Pobór mocy	5W		
Temperatura pracy (st C°)	2-49		
Ciśnienie robocze (bar)	1,8-6		
Kontrola regeneracji	wolumetryczno-czasowa	wolumetryczno-czasowa	wolumetryczno-czasowa
Wydajność szczytowa (m3/h)	1,2	1,7	1,8

### Orientacyjna wydajność między regeneracjami przy założonej twardości (m3)

Twardość wody (stopnie niemieckie)	BLUEwater 10	BLUEwater 20	BLUEwater 25
15 dh	2	4	5
23 dh	1,2	2,6	3,3
33 dh	0,9	1,8	2,3