



# KATALOG PRODUKTÓW

Filtry do wody  
Water filters







## KATALOG PRODUKTÓW

# Domowe filtry do wody Home water filters


- 1** Korpus filtrów / Whole house filters
- 2** Wkłady do filtrów / Cartridges
- 3** Wkłady do filtrów / Cartridges
- 4** Korpus filtrów / Whole house filters
- 5** Filtry kuchenne i łazienkowe / Kitchen and bathroom filters
- 6** Systemy odwróconej osmozy / RO Systems
- 7** Zabudowane systemy odwróconej osmozy / Compact RO systems
- 8** Wkłady filtracyjne / Water filter cartridges
- 9** Akcesoria i wylewki 3-drożne
- 10-11** Złączki / Fittings
- 12-15** Zmiękczacze wody / Water softeners
- 16** Sól tabletkowana / Salt tablets

REASERCH POLSKA Sp. z o.o.

INOWROCŁAW  
ul. Marcinkowskiego 125 C  
88-100 Inowrocław  
tel. 52 359 10 00  
tel./fax 52 355 00 21

WARSZAWA  
ul. Lipowa 37  
05-520 Konstancin-Jezióra  
tel. 22 717 53 66

email: [biuro@domwody.pl](mailto:biuro@domwody.pl)  
[www.domwody.pl](http://www.domwody.pl)

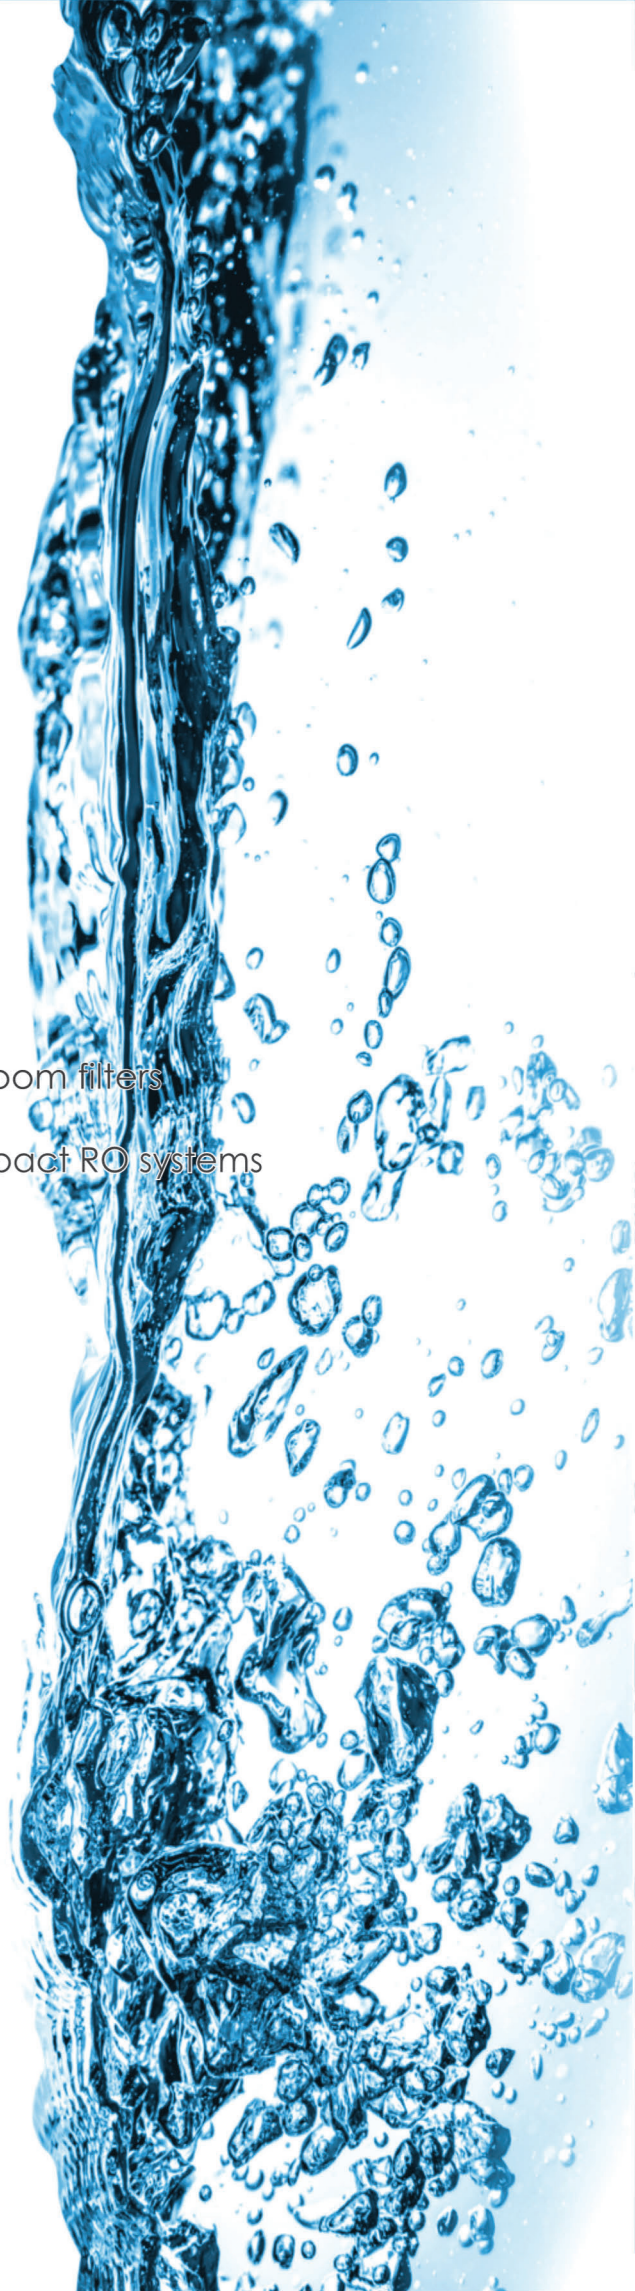

## Korpusy narurowe 5" 3-częściowe Water filter housings 5" three-part

| Tread size | 1/2"   | 3/4"   | 1"    |
|------------|--------|--------|-------|
| KTM        | WF5-12 | WF5-34 | WF5-1 |



## Korpusy narurowe 7" 3-częściowe Water filter housings 7" three-part

| Tread size | 1/2"   | 3/4"   | 1"    |
|------------|--------|--------|-------|
| KTM        | WF7-12 | WF7-34 | WF7-1 |



## Korpusy narurowe 10" 3-częściowe Water filter housings 10" three-part

| Tread size | 1/2"    | 3/4"    | 1"     |
|------------|---------|---------|--------|
| KTM        | WF10-12 | WF10-34 | WF10-1 |



## Korpusy 10" z przyłączem 1/4" podwójny oring / Water filter housings 10" tread size 1/4" double oring

|     | Clear   | White   |
|-----|---------|---------|
| KTM | WF14CW2 | WF14WW2 |



## Korpusy 10" do gorącej wody z poliamidu / Water filter housings 10" for hot water poliamid made

| Tread size | 3/4"  |
|------------|-------|
| KTM        | WFHOT |



## Komplet:

- korpus + klucz + płytka + wkład PS + karton
- Korpus filtra 10" narurowy z przyłączami 3/4", 1/2", 1"



| Tread size | KTM           |
|------------|---------------|
| 3/4"       | WF10-34KPL-PS |
| 1/2"       | WF10-12KPL-PS |
| 1"         | WF10-1KPL-PS  |



## Korpusy 20" "slim" Slim type housings

| Tread size 3/4" | Clear | WFSLIM20-34/C |
|-----------------|-------|---------------|
|                 | Blue  | WFSLIM20-34   |
| Tread size 1"   | Clear | WFSLIM20-1/C  |
|                 | Blue  | WFSLIM20-1    |



## Kompletny filtr osadnikowy PREFILTR z przyłączami 1/2", 3/4", 1"

| Tread size | KTM         |
|------------|-------------|
| 3/4"       | WF PRE 34-1 |
| 1/2"       | WF PRE 12-1 |



## Wkłady do filtrów / Cartridges




**Wkłady sznurkowo-polipropylenowe**  
Polypropylene string wound type cartridges

|                     |        |         |         |         |          |          |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Available size      | 5"     | 7"      | 10"     | 10"BB   | 20"BB    | 20"-Slim |
| Available micronage | 5 mik. | 10 mik. | 20 mik. | 50 mik. | 100 mik. |          |
| KTM                 | PP     |         |         |         |          |          |



**Wkłady z włókniny polipropylenowej**  
Polypropylene fiber type cartridges

|                     |        |        |         |         |         |          |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| Available size      | 5"     | 7"     | 10"     | 10"BB   | 20"BB   | 20"-Slim |
| Available micronage | 1 mik. | 5 mik. | 10 mik. | 20 mik. | 50 mik. | 100 mik. |
| KTM                 | PS     |        |         |         |         |          |

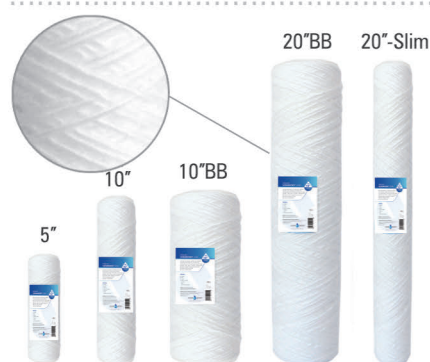


**Wkłady sznurkowo-polipropylenowe do gorącej wody**  
Polypropylene string wound type cartridges for hot water

|                     |        |         |         |       |          |
|---------------------|--------|---------|---------|-------|----------|
| Available size      | 5"     | 10"     | 10"BB   | 20"BB | 20"-Slim |
| Available micronage | 5 mik. | 20 mik. | 50 mik. |       |          |
| KTM                 | PPHOT  |         |         |       |          |



**Wkłady celulozowe**  
Polyester type cartridges

|                     |        |         |         |          |
|---------------------|--------|---------|---------|----------|
| Available size      | 10"    | 10"BB   | 20"BB   | 20"-Slim |
| Available micronage | 5 mik. | 10 mik. | 20 mik. |          |
| KTM                 | EL     |         |         |          |

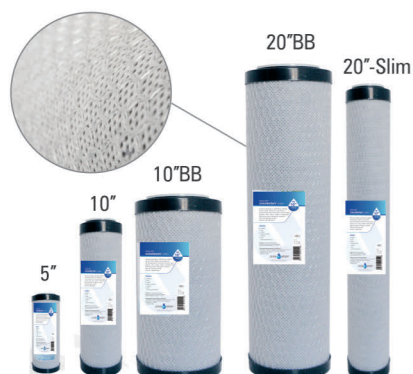

**Wkłady ze spiekanego węgla aktywowanego**  
Activated carbon block cartridges

|                |    |     |       |       |          |
|----------------|----|-----|-------|-------|----------|
| Available size | 5" | 10" | 10"BB | 20"BB | 20"-Slim |
| KTM            | BL |     |       |       |          |





## Wkłady z granulowanym węglem aktywowanym Granular activated carbon cartridges

| Available size | 5"  | 10" | 10"BB | 20"BB | 20"-Slim |
|----------------|-----|-----|-------|-------|----------|
| KTM            | GAC |     |       |       |          |



## Wkłady z granulowanym węglem aktywowanym i złożem KDF® Granular activated carbon cartridges with KDF®

| Available size | 5"      | 10" | 10"BB | 20"BB | 20"-Slim |
|----------------|---------|-----|-------|-------|----------|
| KTM            | GAC KDF |     |       |       |          |



## Wkłady zmiękczające Water softening cartridges

| Available size | 5" | 10" | 10"BB | 20"BB | 20"-Slim |
|----------------|----|-----|-------|-------|----------|
| KTM            | ST |     |       |       |          |



## Wkłady odżelaziające Iron removal cartridges

| Available size | 5" | 10" | 10"BB | 20"BB | 20"-Slim |
|----------------|----|-----|-------|-------|----------|
| KTM            | IR |     |       |       |          |



## Wkład ceramiczny 10" Ceramic cartridge 10"

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Antibacterial cartridges: | 0,3 micron |
| KTM                       | Ceram      |



## 2 – stopniowy wkład sedymentacyjno-węglowy 2 – stage sediment - carbon cartridge

|     |     |
|-----|-----|
| KTM | STO |
|-----|-----|



## Obudowa wkładu filtra Canister cartridge

Cartridge 10" to fill  
with filtration medium

|     |       |
|-----|-------|
| KTM | EMP10 |
|-----|-------|

## Wkład do filtra nakanowego Cartridge for faucet filter

|     |     |
|-----|-----|
| KTM | CFF |
|-----|-----|



## Wkład siatkowy Nylon type cartridge

| Available size | 5"  | 7" | 10" |
|----------------|-----|----|-----|
| KTM            | NET |    |     |



## Korpus typu BB / BB type housings

WFBB20  
Ø1", 1 1/2"WFBB20-C  
Ø1", 1 1/2"

|          |            |         |           |           |
|----------|------------|---------|-----------|-----------|
| size 20" | Tread size | 1"      | 1 1/4"    | 1 1/2"    |
|          | KTM        | WF20BB1 | WF20BB114 | WF20BB112 |
| size 10" | Tread size | 1"      | 1 1/4"    | 1 1/2"    |
|          | KTM        | WF10BB1 | WF10BB114 | WF10BB112 |

WFBB10  
Ø1", 1 1/2"WFBB10-C  
Ø1", 1 1/2"

## CINTROPUR housings®

Filtry domowe: NW 18, NW 25, NW 32

Household filters: NW 18, NW 25, NW 32

Filtry przemysłowe: NW 500, NW 650, NW 800

Industrial filters: NW 500, NW 650, NW 800

NW 18

Ø 3/4"



NW 25

Ø 3/4" lub 1"



NW 32

Ø 1 1/4"



NW 500

Ø 2"



NW 650

Ø 2 1/2"



NW 800

Ø 3"



|            |        |          |        |
|------------|--------|----------|--------|
| Tread size | 3/4"   | 3/4", 1" | 1 1/4" |
| KTM        | NW 18  | NW 25    | NW 32  |
| Tread size | 2"     | 2 1/2"   | 3"     |
| KTM        | NW 500 | NW 650   | NW 800 |

## Filtr osadnikowy ze stali nierdzewnej

Sediment filter stainless steel made

|            |        |        |       |
|------------|--------|--------|-------|
| Tread size | 1/2"   | 3/4"   | 1"    |
| KTM        | WFMS12 | WFMS34 | WFMS1 |



## Kompletny test twardości wody

Complete tester of water hardness


KTM TEST 1



## Płytki montażowe

Mounting brackets

KTM BR1

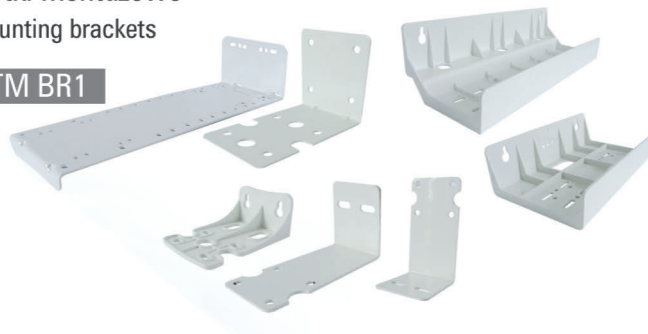

## Klucze do korpusów

Wrenches for filter housings

KTM WR / TYP





## Filtry kuchenne i łazienkowe

### Kitchen and bathroom filters

Filtr prysznicowy  
Shower filter

|            |           |
|------------|-----------|
| Tread size | 1/2"-1/2" |
| KTM        | WFSH      |



Filtr pralkowy  
Washing machine filters

|            |           |
|------------|-----------|
| Tread size | 3/4"-1/2" |
| KTM        | WFST      |



Dzbanek filtracyjny  
ze wskaźnikiem  
poziomu zużycia  
filtra

|         |
|---------|
| KTM     |
| DZBANEK |



Filtr kuchenny wolnostojący  
Countertop water filter

|     |       |
|-----|-------|
| KTM | FSCNT |
|-----|-------|



Podwójny filtr wolnostojący  
Twin countertop water filter

|     |         |
|-----|---------|
| KTM | FSCNT-2 |
|-----|---------|



### Filtry podzlewozmywakowe / Undercounter filters

Każdy zestaw podzlewozmywakowy zawiera:  
wylewkę i komplet przyłączy  
na życzenie klineta 3/8", 1/2"  
albo 3/4", oraz wkłady  
filtracyjne.



Filtr podzlewozmywakowy 2 - stopniowy  
2 - stage undercounter water filtration system

|     |      |
|-----|------|
| KTM | FS 2 |
|-----|------|



Filtr podzlewozmywakowy 3 - stopniowy  
3 - stage undercounter water filtration system

|     |      |
|-----|------|
| KTM | FS 3 |
|-----|------|



Filtr podzlewozmywakowy 4 - stopniowy z lampą UV  
4 - stage undercounter water filtration system with UV lamp

|     |      |
|-----|------|
| KTM | FS 4 |
|-----|------|



2-stopniowy system odwróconej osmozy do wszystkich typów akwariów

2-stages reverse osmosis system for every type of aquarium

KTM R02



3-stopniowy system odwróconej osmozy

3-stages reverse osmosis system

KTM R03



4-stopniowy system odwróconej osmozy

4-stages reverse osmosis system

KTM R04



4-stopniowy system odwróconej osmozy z mineralizatorem

4-stages reverse osmosis system with mineralizing cartridge

KTM R04M



5-stopniowy system odwróconej osmozy

5-stages reverse osmosis system

KTM R05



5-stopniowy system odwróconej osmozy z liniowym wkładem z bioceramiką infrared

5-stages reverse osmosis system with in-line infrared cartridge

KTM R05BIO



6-stopniowy system odwróconej osmozy z mineralizatorem

6-stages reverse osmosis system with mineralizing cartridge

KTM R06



6-stopniowy system odwróconej osmozy z mineralizatorem i liniowym wkładem z bioceramiką infrared

KTM R06BIO





Jednym z najdoskonalszych sposobów filtrowania wody jest system odwróconej osmozy, nazywany także filtrem molekularnym. Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, iż jest to również najczęściej stosowana metoda uzdatniania stosowana przez producentów wody butelkowanej. Głównym elementem systemu odwróconej osmozy jest membrana osmotyczna, która skutecznie oczyszcza wodę z prawie wszystkich zanieczyszczeń, wirusów, bakterii, pierwiastków radioaktywnych itp.



Zabudowane systemy odwróconej osmozy  
Reverse osmosis system

KTM Filtr RO box

KTM PLR



Każdy zestaw RO zawiera zbiornik ciśnieniowy, wylewkę i komplet przyłączy na życzenie klienta 3/8", 1/2" albo 3/4".

Each RO set contains pressure tank, faucet and a mounting set on customers demand 3/8" or 1/2" or 3/4" size.



Wszystkie zestawy RO na życzenie klienta mogą być dodatkowo wyposażone w:

All RO sets are equipped with UV lamp on customers demand as well as permeate pump or booster pump.



Pompa odrzutu wody  
Permeate pump



Pompa elektryczna  
Booster pump

Lampa UV  
UV lamp



Dystrybutor wody z systemem odwróconej osmozy  
Water dispenser with reverse osmosis system

Zbiornik wody temp. pokojowej / Room water tank – 8 liters

Zbiornik wody zimnej / Cold water tank – 4 liters

Zbiornik wody gorącej / Hot water tank – 2,5 liters

Rozmiary / Dimensions 320 x 400 x 1040 mm

Temperatura wody zimnej / Cold water temperature 4°C – 12°C

Temperatura wody gorącej / Hot water temperature 85°C – 100°C



## Wkład liniowy węglowy

In-line granulated activated carbon cartridge

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Średnica przyłącza / Inlet size 1/4" | KTM L-GAC  |
| Szybkozłączka / Quick connection     | KTM L-GACQ |



## Wkład liniowy mineralizujący

In-line mineralizing cartridge

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Średnica przyłącza / Inlet size 1/4" | KTM L-MIN  |
| Szybkozłączka / Quick connection     | KTM L-MINQ |



## Wkład liniowy INFRARED

In-line INFRARED cartridge

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Średnica przyłącza / Inlet size 1/4" | KTM L-BIO  |
| Szybkozłączka / Quick connection     | KTM L-BIOQ |



## Wkład liniowy sedymencyjny

In-line sediment cartridge

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Średnica przyłącza / Inlet size 1/4" | KTM L-PS  |
| Szybkozłączka / Quick connection     | KTM L-PSQ |



## Wkład liniowy zmiękczający

In-line water softening cartridge

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Średnica przyłącza / Inlet size 1/4" | KTM L-SOFT  |
| Szybkozłączka / Quick connection     | KTM L-SOFTQ |



## Membrany osmotyczne

Osmotic membranes

Membrany osmotyczne  
RO membranes

|                |                    |    |     |
|----------------|--------------------|----|-----|
| Available size | 50                 | 75 | 100 |
| KTM            | TLC / Rodzaj / Typ |    |     |



W ofercie membrany przemysłowe o różnych wydajnościach

We offer a full range of industrial membranes



## Zbiorniki do RO

RO tanks

Zbiorniki do RO / RO Tanks

Dostępne wielkości:

Available size:

2gal, 4gal, 10gal, 20gal

KTM ROTP





Wężyki do filtrów 1/4" 3/8"  
Filter hoses 1/4" 3/8"



KTM TUBE

Mierniki jakości wody  
/ Quality water monitors



KTM TDS MIERNIK  
KTM PH MIERNIK

Obudowa membrany  
Membrane housing

KTM YT-25



1. Wylewki pojedyncze  
Single faucet

Standard faucet KTM FCK  
Faucet with ceramic valve KTM FCC



2. Wylewka podwójna  
z zaworami ceramicznymi  
Double faucet with ceramic  
valves enabling

Double faucet KTM FCDC



Kompletna pompa do systemów RO  
Complete booster pump for RO systems

KTM ROPOMP



Pompa odrzutu wody  
Permeate pump



KTM PERPOMP

3. Wylewki ceramiczne typu GTC



Faucet with ceramic valve GTC KTM FCC GTC  
DOUBLE Faucet with ceramic valve GTC KTM FCDC GTC

## Wylewki 3-drożne / 3-way faucet

1. Wylewka 3-drożna  
3-way faucet

KTM DW 3301



2. Wylewka 3-drożna  
3-way faucet

KTM DW 3303



3. Wylewka 3-drożna  
3-way faucet

KTM DW 3304



4. Wylewka 3-drożna  
3-way faucet

KTM DW 3306



5. Wylewka 3-drożna  
3-way faucet

KTM DW 3309



6. Wylewka 3-drożna  
3-way faucet

KTM DW 3311



7. Wylewka 3-drożna  
3-way faucet

KTM DW 3321



8. Wylewka 3-drożna  
3-way faucet

KTM DW 3324





1. Złączka prosta / Tube fitting

2 x 1/4"

KTM Q-UC 0404



2. Złączka prosta Nypel / Fitting type SA

1/4" x 1/4" ; 1/4" x 1/8"

KTM Q-SA 0404 ; Q-SA 0402



3. Złączka po wylewkę / Faucet fitting

1/4" x 7/16"

KTM Q-FA 04716



4. Kolanko / Elbow type UE

2 x 1/4"

KTM Q-UE 0404



5. Złączka prosta / Housing connector

1/4" x 1/4"

KTM Q-1414



6. Złączka mufa / Fitting type MC

1/4" x 1/4" ; 1/4" x 1/8"

KTM Q-MC0404; Q-MC0402



7. Złączka grodziowa / Fitting type BU

1/4" x 1/4"

KTM Q-BU0404



8. Kolanko / Elbow type ME

KTM Q-ME0402 1/4" x 1/8"

KTM Q-ME0404 1/4" x 1/4"

KTM Q-ME0406 1/4" x 3/8"



9. Kolanko nypel / Elbow type SE

1/4" x 1/4"

KTM Q-SE0404



10. Kolanko z zaworem zwrotnym / Elbow with valve

1/4" x 1/8"

KTM Q-CV3142



12. Trójnik / Tee connector type MBT

3 x 1/4"

KTM Q-MBT0404



13. Trójnik / Tee connector type MRT

3 x 1/4"

KTM Q-MRT0404



14. Trójnik / Tee connector type SBT

3 x 1/4"

KTM Q-SBT0404



15. Trójnik nypłowy / Tee connector type SF

3 x 1/4"

KTM Q-SRT0404



## Odżelaziacze



Filtry odżelaziająco-odmanganiące stosuje się w celu usunięcia z wody związków żelaza i manganu. Odżelaziacze pracują w zakresie różnych wydajności i jakości wody zasilającej. W zależności od potrzeb klienta, wszystkie urządzenia dobierane są indywidualnie.



## Lampy UV

Lampa UV marki VIQUA to urządzenie które wykorzystuje bakteriobójcze promieniowanie UV.

| TYP URZĄDZENIA        | jednostki         | SQ-PA | S1Q-PA | S2Q-PA | S5Q-PA | S8Q-PA | SVH410-PA |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Przepływ nominalny    | m <sup>3</sup> /h | 0,12  | 0,18   | 0,45   | 1,14   | 1,8    | 2,7       |
| Maks. ciśnienie pracy | Bar               |       |        |        | 8,5    |        |           |
| Moc promiennika       | W                 | 10    | 14     | 17     | 24     | 36     | 39        |
| Rozmiar przyłącza     | cal               | 1/4   | 1/4    | 1/2    | 3/4    | 3/4    | 1         |



W sprzedaży posiadamy również wszystkie niezbędne części zamienne/eksploatacyjne do lamp UV: żarniki, rury osłonowe, balasty.

## Zmiękczacze wody / Water softeners

### ZMIĘKCZACZE 2-ELEMENTOWE

#### MODELE URZĄDZENIA

|         |         |          |          |
|---------|---------|----------|----------|
| DW40    | DW50    | DW60     | DW70     |
| DW80CLK | DW90CLK | DW100CLK | DW120CLK |



DOM WODY

układ TWIN



#### ZMIĘKCZACZE TYPU

### TWIN

Do pracy ciągłej o wysokiej wydajności

### PARARELL

Wydajność TWIN x 2  
2 x zbiornik solanki  
2 x głowica sterująca

Projektujemy stacje uzdatniania wody dostosowując parametry i wydajność do potrzeb indywidualnego klienta.



16. Zawór / Ball valve  
2 x 1/4"  
KTM Q-CV1344



17. Zawór do zbiornika / Ball valve for  
1/4" x 1/4"  
KTM Q-CV1244



18. Zawór czterodrożny do RO / Four-way valve for RO  
4 x 1/4"  
KTM Q-CV0202



▲ Q-LP1000



▼ Q-HP1000

19. Zawory niskiego i wysokiego ciśnienia  
High and low pressure valves  
KTM Q-LP1000  
KTM Q-HP1000




20. Ograniczniki przepływu / Flow restrictors  
Dostępne przepływy / Available flow

| KTM  | Q-FR |     |     |
|------|------|-----|-----|
| FLOW | 350  | 420 | 550 |

23. Obejma odpływu 1/4"  
Drain clamp 1/4"

KTM DRAIN



21. Tuleja redukcyjna / Reducing bushings  
Dostępne rozmiary / Available size  
3/4" x 1/2", 3/4" x 1/4", 1/2" x 1/4"  
KTM FX / ROZMIAR  
KTM FX / SIZE



22. Części zamienne do złączy  
Replacement parts for quick connectors



Przylączy wodne / Water connectors

3/8" KTM C-38



1/2" KTM C-12



3/4" KTM C-34K



1/4", 3/8" Zawory / Valves

KTM BV14 14 BV14 38



Uchwyty montażowe / Mounting clips

1. Rozmiar / Size 2" KTM C-2000
2. Rozmiar / Size 2 1/2" KTM C-2500
3. Rozmiar / Size 2" x 2" KTM DC-2000
4. Rozmiar / Size 2" x 2 1/2" KTM DC-2500
5. Rozmiar / Size 2 1/2" x 2 1/2" KTM DC-3000






URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE  
EXCLUSIVE LINE  
**CARBON**

DOM WODY

Połączenie zmiękczacza wody i absorpcji na węglu aktywnym w jednym urządzeniu.

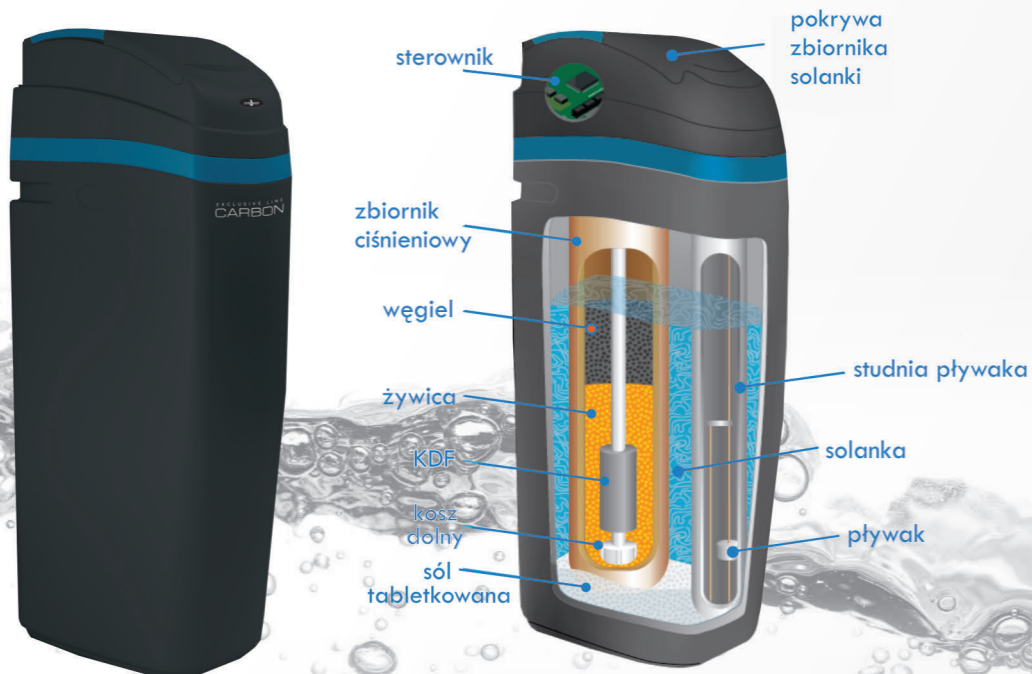

 **Złoże zmiękczające**

 **Węgiel aktywny**

 **Złoże KDF**

ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY  
**DW HELIX**

DOM WODY

DW HELIX 20L

DW HELIX 25L

DW HELIX 30L

DW HELIX 15L



## RUBY LINE



Prosta obsługa i bezawaryjna praca zmiękczacza  
Niskie koszty eksploatacyjne  
Logiczne sterowanie objętościowo-czasowe  
Stała kontrola parametrów pracy urządzenia  
Wysokowydajna żywica jonowymienna  
Szereg zabezpieczeń antyprzelewowych



## SLIM LINE



NOWOCZESNE DESIGN - BARDZO MAŁE WYMIARY ZEWNĘTRZNE  
Nowoczesne, elektroniczne głowice sterujące objętościowo-czasowe  
Panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD  
Stała kontrola parametrów pracy urządzenia  
Wysokowydajna żywica jonowymienna  
Niskie koszty eksploatacyjne  
Szereg zabezpieczeń antyzalaniowych

## BLUE Line





ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

## ECO DW DENVER

DOM WODY

### ECO DW DENVER 30



### ECO DW DENVER 18

ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

## Exclusive line

DOM WODY

### Exclusive 30



### Exclusive 15



Nowoczesne elektroniczne głowice sterujące  
objętościowo - czasowe.  
Panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD  
Stała kontrola parametrów pracy urządzenia  
Wysokowydajna żywica jonowymienna  
Niskie koszty eksploatacyjne  
Szereg zabezpieczeń antyzalaniowych

ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

## blue water

DOM WODY

### BLUEwater 25l



### BLUEwater 20l



### BLUEwater 10l



URZĄDZENIE MULTIFUNKCYJNE

## ECOMULTI


DOM WODY

### ECOMULTI 24



### ECOMULTI 36





Tabletki solne przeznaczone do regeneracji złóż w procesach uzdatniania wody – zmiękczenia.

Tabletki wyprodukowane przez Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.  
specjalnie dla firmy Research Polska Sp. z o.o. do zmiękczaczy serii DOM WODY.

| Właściwości                                                               | Jednostka | Wymagania Solino S.A.                                           | Typowe własności |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| substancja przeciwbrylająca E 536<br>żelazocyjanek potasu $K_4[Fe(CN)_6]$ | mg/kg     | maks. 3,0                                                       | 0,80             |
| chlorek sodu NaCl w przeliczeniu na suchą masę                            | %         | min. 99,0                                                       | 99,83            |
| Ca                                                                        | %         | maks. 0,005                                                     | 0,004            |
| Mg                                                                        | %         | maks. 0,0005                                                    | 0,0004           |
| Fe                                                                        | %         | maks. 0,0002                                                    | 0,00012          |
| siarczany                                                                 | %         | maks. 0,05                                                      | 0,04             |
| zanieczyszczenia mechaniczne                                              | -         | brak                                                            | brak             |
| substancje nierozpuszczalne w wodzie                                      | %         | 0,05                                                            | 0,02             |
| H <sub>2</sub> O w 105°C                                                  | %         | maks. 0,5                                                       | 0,04             |
| pH 1% roztworu wodnego                                                    | -         | 5-8                                                             | 7,4              |
| sposób rozpuszczenia:                                                     | -         | rozpuszczalne równomiernie, bez rozpadu na pojedyncze kryształy |                  |
| wytrzymałość na zgniatanie wzdłuż osi dłuższej                            | kg        | min. 60                                                         |                  |
| Właściwości                                                               | Jednostka | Dz.U.2009/91/740                                                | Typowe własności |
| dopuszczalna odchyłka od deklarowanej masy netto a'25kg                   | g         | - 250                                                           | -                |






REASERCH POLSKA Sp. z o.o.

Polski Producent systemów uzdatniania wody.

REASEARCH POLSKA Sp. o.o.

Polish manufakture of water treatment systems

Polityka wysokiej jakości połączonej z bardzo sprawnym systemem logistyki czyni z naszej firmy jedno z najlepszych przedsiębiorstw branży wodnej w Polsce. Dynamiczny rozwój naszej firmy to zasługa przede wszystkim fachowej kadry, owoc przemysłanych decyzji i inwestycji w najnowsze technologie. Działamy w kilkunastu krajach Europy i nie tylko. Cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji i powiększamy grono zadowolonych klientów. Wychodząc naprzeciw stale rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty marki DOMWODY uruchomiliśmy przedstawicielstwo naszej firmy na rynki Rosji, Kasachstanu i Białorusi. Autoryzowany przedstawiciel marki DOMWODY została firma AQUACRISTAL z Mińska.

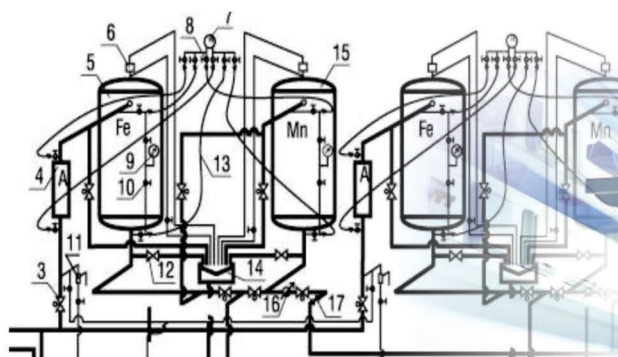

Służymy pomocą już na etapie projektu stacji uzdatniania wody !!

Biuro inżynieryjne stale realizuje doборы gotowych rozwiązań pod indywidualne potrzeby naszych partnerów.

Aktywnie uczestniczymy na każdym etapie w procesie inwestycyjnym.


Posiadamy mobilny serwis na terenie całej Polski !!

Grono wykwalifikowanych serwisantów pozostaje do dyspozycji każdego klienta.

Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych urządzeń.





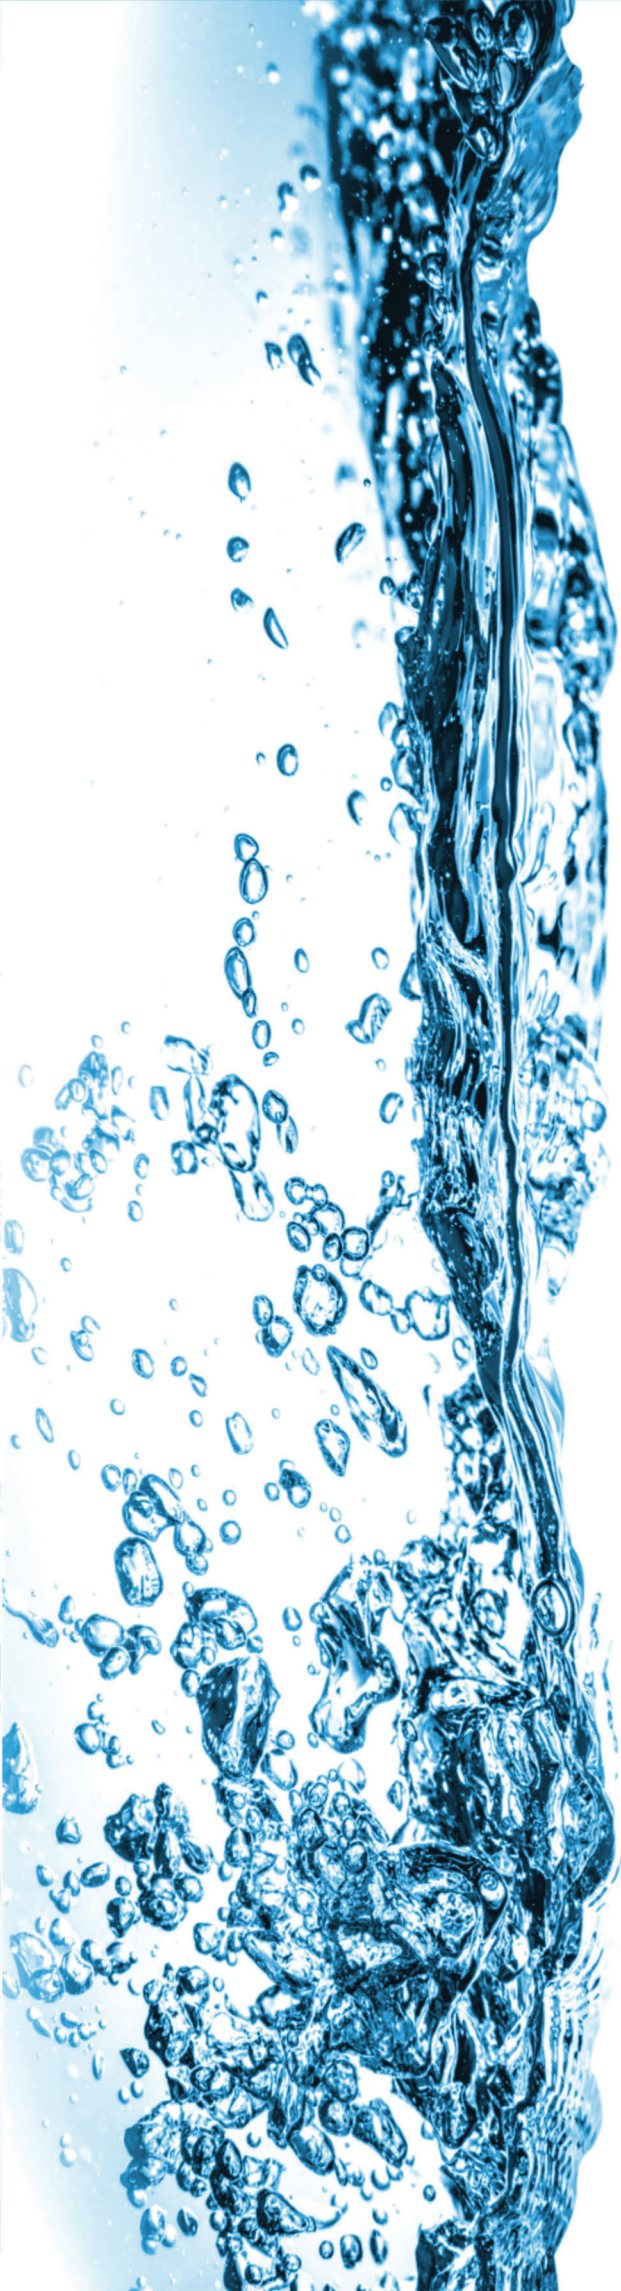

# DOM WODY

REASERCH POLSKA Sp. z o.o.

## INOWROCŁAW

ul. Marcinkowskiego 125 C  
88-100 Inowrocław  
tel. 52 359 10 00  
tel./fax 52 355 00 21

## WARSZAWA

ul. Lipowa 37  
05-520 Konstancin-Jeziorna  
tel. 22 717 53 66

e-mail: [biuro@domwody.pl](mailto:biuro@domwody.pl)  
[www.domwody.pl](http://www.domwody.pl)



RESEARCH POLSKA is a member of the world organization associating leaders in the water treatment branch - WATER QUALITY ASSOCIATION.