


## Stacje zmiękczenia wody

WYMIARY	RBS 14 ED	RBS 17 ED	RBS 24 ED
A	69,9 cm	94 cm	105,4 cm
B	58,4 cm	83,8 cm	95,3 cm
C	83,8 cm	106,7 cm	119,4 cm

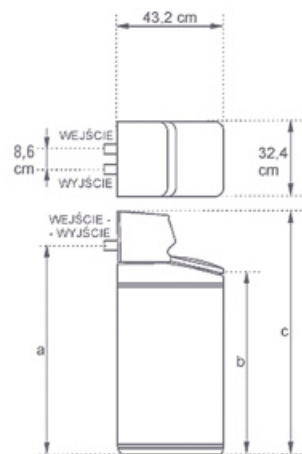

DANE TECHNICZNE	RBS 14 ED	RBS 17 ED	RBS 24 ED
Ilość złoża	14 litrów	17 litry	24 litry
Pojemność jonowymienna	95 m <sup>3</sup> x °f	125 m <sup>3</sup> x °f	180 m <sup>3</sup> x °f
Maksymalne natężenie przepływu	1,1 m <sup>3</sup> /h	1,8 m <sup>3</sup> /h	2,5 m <sup>3</sup> /h
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami przy twardości 18°dH (32°f)	3,0 m <sup>3</sup>	3,9 m <sup>3</sup>	5,6 m <sup>3</sup>
Orientacyjne zużycie soli na regenerację	2,3 kg	2,9 kg	3,8 kg
Orientacyjne zużycie wody na regenerację	70 – 85 dm <sup>3</sup>	85 – 110 dm <sup>3</sup>	120 – 150 dm <sup>3</sup>
Zakres roboczych temperatur wody	4 – 49°C	4 – 49°C	4 – 49°C
Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze	1,4 – 8,0 bar	1,4 – 8,0 bar	1,4 – 8,0 bar
Pobór mocy w czasie pracy	< 3 W	< 3 W	< 3 W
Pobór mocy w czasie regeneracji	< 15 W	< 15 W	< 15 W
Zasilanie elektryczne	24 V/ 50 Hz	24 V/ 50 Hz	24 V/ 50 Hz
Średnica przyłącza (gwint zewnętrzny)	1"	1"	1"

## Filtry multifunkcyjne RBS 24 ED MIX, 4510 ED MIX, 4512 ED MIX

DANE TECHNICZNE	RBS 24 ED MIX	4510 ED MIX	4512 ED MIX
Ilość złoża	18 litrów	25 litrów	50 litrów
Pojemność jonowymienna	80 m <sup>3</sup> x <sup>o</sup> f	110 m <sup>3</sup> x <sup>o</sup> f	223 m <sup>3</sup> x <sup>o</sup> f
Maksymalne natężenie przepływu	0,8 m <sup>3</sup> /h	1,3 m <sup>3</sup> /h	1,8 m <sup>3</sup> /h
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami przy twardości 18 <sup>o</sup> dH (32 <sup>o</sup> f)	2500 l	3400 l	7000 l
Orientacyjne zużycie soli na regenerację	3,0 kg	4,2 kg	8,4 kg
Orientacyjne zużycie wody na regenerację	90 – 100 dm <sup>3</sup>	140 – 150 dm <sup>3</sup>	180 – 190 dm <sup>3</sup>
Zakres roboczych temperatur wody	4 – 40°C	4 – 40°C	4 – 40°C
Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze	1,4 – 8,0 bar	1,4 – 8,0 bar	1,4 – 8,0 bar
Pobór mocy w czasie pracy	< 3 W	< 3 W	< 3 W
Pobór mocy w czasie regeneracji	< 15 W	< 15 W	< 15 W
Zasilanie elektryczne	24 V/ 50 Hz	24 V/ 50 Hz	24 V/ 50 Hz
Średnica przyłącza (gwint zewnętrzny)	1"	1 1/4"	1 1/4"



WYMIARY		RBS 24 ED MIX	4510 ED MIX	4512 ED MIX
WYSOKOŚĆ	mm	1194	1480	1650
SZEROKOŚĆ	mm	324	740	790
GŁĘBOKOŚĆ	mm	953	460	460