

ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

SLIM LINE



ZMIĘKCZANIE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Koniec problemów z kamieniem!

ZALETY

- Nowoczesny Design
- Bardzo małe wymiary zewnętrzne.
- Nowoczesne elektroniczne głowice sterujące objętościowo-czasowe.
- Panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD.
- Stała kontrola parametrów pracy urządzenia.
- Wysokowydajna żywica jonowymienna.
- Niskie koszty eksploatacyjne.
- Szereg zabezpieczeń antyzalaniowych.





ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY

SLIM LINE**DOM WODY**


Dane techniczne

| Model urządzenia | SLIM 6 | SLIM 12 | SLIM 17 | SLIM 20 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zawartość złoża (litr) | 6 | 12 | 17 | 20 |
| Typ obudowy | kompaktowa | kompaktowa | kompaktowa | kompaktowa |
| Pojemność zbiornika złoża (litr) | 7 | 14 | 19 | 30 |
| Pojemność zbiornika na sól (litr) | 20 | 40 | 50 | 50 |
| Zasilanie (V/Hz) | 230/ 50 | 230/ 50 | 230/ 50 | 230/ 50 |
| Napięcie pracy (V/mA) | 12 / 1000 | 12 / 1000 | 12 / 1000 | 12 / 1000 |
| Pobór mocy (W) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura pracy (C ⁰) | 2-49 | 2-49 | 2-49 | 2-49 |
| Ciśnienie pracy (bar) | 1,8-6 | 1,8-6 | 1,8-6 | 1,8-6 |
| Średnie zużycie soli na regenerację (kg) | 1,1 | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| Kontrola regeneracji | wolumetryczno - czasowa | wolumetryczno - czasowa | wolumetryczno - czasowa | wolumetryczno - czasowa |

Maksymalna wydajność między regeneracjami przy założonej twardości (m³)

| Twardość wody (stopnie niemieckie) | SLIM 6 (m ³) | SLIM 12 (m ³) | SLIM 17 (m ³) | SLIM 20 (m ³) |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15 dh | 1,2 | 2,4 | 3,4 | 4 |
| 23 dh | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 2,6 |
| 33 dh | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |

Wymiary

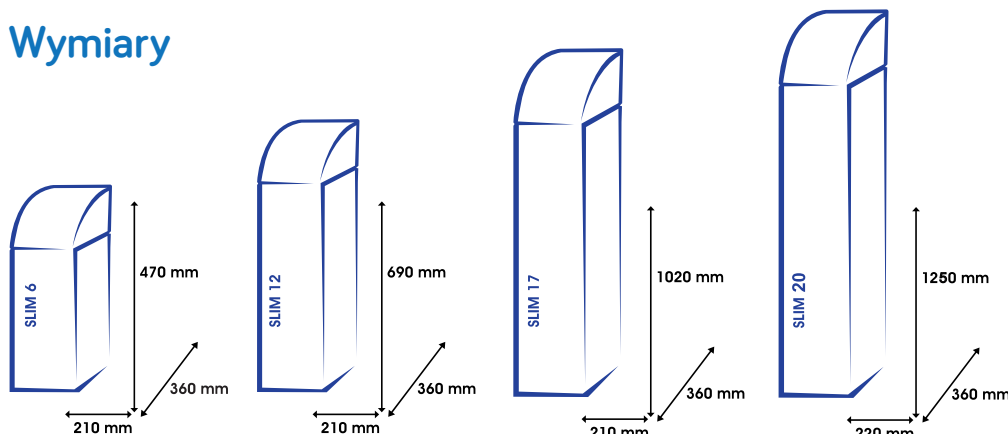

NAJBLIŻSZY PARTNER

