

ZMIĘK CZACZ WODY

Nowa seria urządzeń Smart Blue charakteryzuje się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinie uzdatniania wody. Przeznaczone do usuwania twardości wody w domach jednorodzinnych, restauracjach, myjniach samochodowych, kotłowniach itp. Zmiękczacze do wody użytkowej w domach lub hotelach dają wymierne efekty ekonomiczne: zmniejszają o 50% zużycie proszków do prania lub środków czystości. Miękka woda nie wysusza skóry, zapobiega powstawaniu łupieżu oraz alergii.

ZALETY

- Dotykowy panel sterujący.
- Tylko 3 parametry do wprowadzenia przez użytkownika (aktualna godzina, godzina regeneracji i **TWARDOŚĆ WODY SUROWEJ**)
- Innowacyjne zabezpieczenia elektroniki przed wilgocią i solą
- Inteligentny tryb pracy kalkulacja średniego zużycia wody z automatycznym przejściem w tryb wakacyjny.
- Niskie koszty eksploatacji (maksymalnie obniżone zużycie wody i soli na regenerację)
- Bardzo sztywna obudowa wykonana z najwyższej jakości tworzyw sztucznych



ZALETY GŁOWICY STERUJĄCEJ

- Polskie menu
- Ceramiczne dyski - zapewniają trwałość i niezawodność działania
- Elegancki, przejrzysty wyświetlacz
- Głowica jest w pełni automatyczna dzięki temu nie wymaga od użytkownika żadnych czynności w okresie między serwisami
- Regeneracja up-flow
- dokładna i ekonomiczna



Dane techniczne


Dane techniczne	SMART BLUE SNOW SMALL	SMART BLUE SNOW MEDIUM	SMART BLUE SNOW LARGE
Średnica przyłącza (cal)	3/4		
Przepływ nominalny (m³/h)	0,8	1,5	
Ciśnienie robocze (bar)	2-6		
Odptyw do kanalizacji	1/2		
Wymiary zbiornika na żywicę (cal)	9x17	9x35	9x35
Objętość złoża (l)	10	20	25
Przyłącze solanki (cal)	3/8		
Rodzaj regeneracji	Up-flow/Down-flow*		
Objętość zmiękczonej wody między regenera- cjami (m³)**	4,2	7	8,8
Cykle pracy	5		
Woda z sieci podczas regeneracji ***	tak		
Temperatura wody zasilającej (°C)	5-45		
Waga (kg)	25	36	42
Wymiary (mm)	580x350x520	1090x260x440	
Zasilanie (V)	~100-240		
Maksymalny pobór mocy (W)	18		
Dodatkowe funkcje	Możliwość ustawienia twardości wody uzdatnianej, by-pass w zestawie		

* W górę (Up-flow)/ W dół (Down-flow)- do wyboru w głowicy sterującej

** Przy twardości wody zasilającej 150 mg/l

*** Wbudowany wewnętrzny by-pass

Wymiary

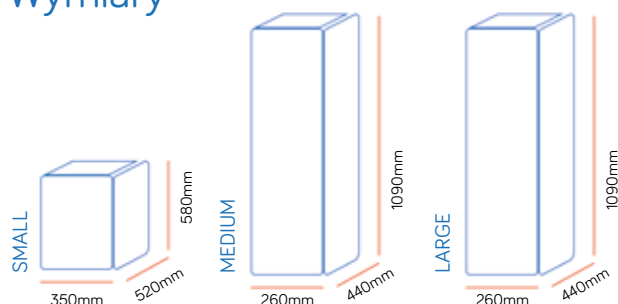

NAJBLIŻSZY PARTNER

