

## ZMIĘKCZACZ WODY

Nowa seria urządzeń Smart Blue charakteryzuje się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinie uzdatniania wody. Całkowicie automatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczenia wody przeznaczona do usuwania „kamienia” w instalacjach sanitarnych.

Intuicyjny interfejs umożliwi bezproblemowe uruchomienie stacji przez każdego użytkownika. Zastosowane rozwiązania powodują długą, bezawaryjną i bardzo ekonomiczną pracę.

## ZALETY

- Niskie koszty eksploatacji (maksymalnie obniżone zużycie wody i soli do regeneracji)
- Regeneracja UP-FLOW
- Bardzo sztywna obudowa wykonana z najwyższej klasy tworzyw sztucznych
- Podtrzymanie wszystkich ustawień w przypadku przerw w dostawie prądu



## ZALETY GŁOWICY STERUJĄCEJ

- Polskie menu i tylko 3 parametry do wprowadzenia przez użytkownika (aktualna godzina, godzina regeneracji i twardość wody)
- Szybka i cicha praca głowicy
- Tryb inteligentny (kalkulacja średniego zużycia wody) optymalnie i ekonomicznie steruje pracą zmiękczacza
- Innowacyjne zabezpieczenia elektroniki przed wilgocią i solą



ZMIĘK CZACZ WODY

DOM WODY SMART BLUE  
FLOW



DOM  WODY




## Dane techniczne

	SMART BLUE FLOW SMALL	SMART BLUE FLOW MEDIUM	SMART BLUE FLOW LARGE
Średnica przyłącza (cal)	3/4		
Przepływ nominalny (m <sup>3</sup> /h)	1	1,5	
Ciśnienie robocze (bar)	2-6		
Odptyw do kanalizacji	1/2		
Wymiary zbiornika na żywicę (cal)	10x17	8x35	10x35
Objętość złoŜa (l)	12	20	25
Przyłącze solanki (cal)	3/8		
Rodzaj regeneracji	Up-flow/Down-flow*		
Cykle pracy	5		
Woda z sieci podczas regeneracji *	tak		
Temperatura wody zasilającej (°C)	5-40		
Waga (kg)	25	36	42
Wymiary (mm)	615x325x525	1070x260x460	1070x350x560
Zasilanie (V)	~100-240		
Maksymalny pobór mocy (W)	18		
Dodatkowe funkcje	Możliwość ustawienia twardości wody uzdatnianej, by-pass w zestawie		

\* Wbudowany wewnętrzny by-pass

## Wymiary

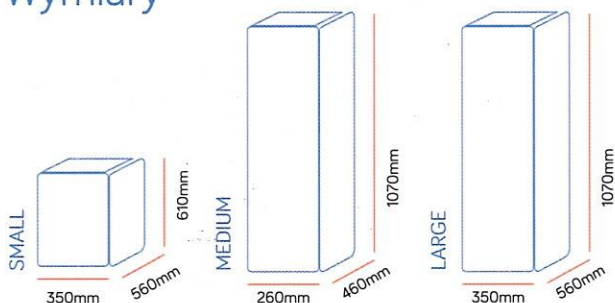

NAJBLIŻSZY PARTNER

