

ZMIĘKCZACZ WODY

Nowa seria urządzeń Smart Blue charakteryzuje się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinie uzdatniania wody. Całkowicie automatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczenia wody przeznaczona do usuwania „kamienia” w instalacjach sanitarnych.

Zmiękczacze SATURN powstały w myśl zasady „Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre”.

ZALETY

ALARM POZIOMU SOLI

Urządzenie na podstawie zaprogramowanej ilości soli jaka jest dosypywana do zbiornika solanki oblicza jej przybliżone zużycie i w momencie, gdy soli może być mało wyświetla odpowiedni komunikat. Po jej dosypaniu i zresetowaniu komunikatu, głowica ponownie odlicza czas do kolejnego momentu uzupełnienia

ZABEZPIECZENIA ANTYZALANIOWE

Głowica chroni przed nadmiernym poborem wody, który mógłby być spowodowany niekontrolowanym wyciekiem, np. pęknięciem rury w instalacji. Dwa programowalne parametry: czas nieprzerwanego przepływu wody (min) oraz maksymalna szybkość przepływu wody (l/min) pozwalają ustalić warunki, w których głowica automatycznie ustawi się w pozycji zamkniętej.

SUCHY ZBIORNIK SOLANKI

W okresie pomiędzy regeneracjami, w zbiorniku solanki nie znajduje się woda a wyłącznie sama sól. Na określony czas przed wykonaniem regeneracji urządzenie automatycznie napełni zbiornik wodą „miękką” tak, aby rozpuszczona sól mogła być pobrana do butli ze złożem w celu jej regeneracji.

TRYB WAKACYJNY

Tryb wakacyjny pozwala zabezpieczyć złożę przed rozwojem mikroorganizmów i niekorzystnym wpływem braku przepływu wody w przypadku długich postojów. W trybie tym głowica wprowadza do butli z żywicą roztwór solanki, a następnie ustawia się w pozycji zamkniętej. Dzięki temu urządzenie może bezpiecznie stać nieużywane przez wiele tygodni.



ZMIĘKACZ WODY

SATURN



DOM  WODY




MODEL GŁOWICY


RX105

Objętość żywicy (L)	20	25	30
Typ obudowy	kompaktowa	kompaktowa	kompaktowa
Wymiary zbiornika na żywicę (cale)	8 x 35	10 x 35	10 x 35
Przyłącze IN/OUT (cale)	3/4, 1		
Przyłącze ścieków (cale)	1/2		
Przyłącze solanki (cale)	3/8		
Wymiary wys./szer./gł. (mm)	1047/320/450		
Zasilanie	100 – 240 V 50 ~ 60Hz		
Napięcie wyjściowe	12V 1,5A		
Temperatura pracy (°C)	5 - 38		
Zakres ciśnienia pracy (bar)	2 – 6		
Typ regeneracji	Objętościowy Down-Flow Objętościowy Up-Flow		
Częstotliwość regeneracji	Programowanie automatyczne na podstawie twardości wody		
Języki menu	Polski, Angielski, Francuski, Hiszpański, Włoski, Niemiecki		

Wymiary



NAJBLIŻSZY PARTNER

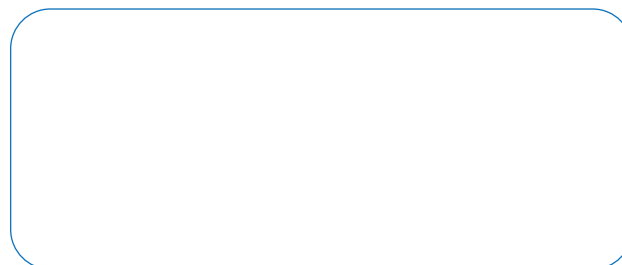

Research Polska | 88-100 Inowrocław | ul. Marcinkowskiego 125C
T: (52) 359 1000 | T/F:52) 359 0021 | E: biuro@domwody.pl

www.domwody.pl