

URZĄDZENIE MULTIFUNKCYJNE

ECOMULTI




Uzdatnianie wody z własnego ujęcia (studni).

Nowatorskie rozwiązanie uzdatniania wody w Twoim domu. Usuwa z wody takie zanieczyszczenia jak: żelazo, mangan, amoniak, twardość, naturalne substancje organiczne.

ZALETY

- ekonomiczne w eksploatacji
- przyjazne dla zdrowia i środowiska
- jedno urządzenie na pięć problemów w wodzie
- niewielkie o estetycznym wyglądzie
- prosty montaż i komfortowa eksploatacja
- brak ryzyka dla klienta: w razie niespełnienia oczekiwań zwrot urządzenia!



Urządzenia oparte o złożę multifunkcyjne
Jonowymienna, absorpcyjna mieszanka
różnych składników.

ZALETY GŁOWICY STERUJĄCEJ

- Polskie menu
- W pełni sterowane cykle pracy
- Możliwość manualnej zmiany cykli
- 48 godzin podtrzymanie pracy bez dostawy prądu
- Tłok pokryty teflonem
- Zawór typu bypass



ZMIĘKCZANIE



ODŻELAZIANIE





URZĄDZENIE MULTIFUNKCYJNE

ECOMULTI**DOM WODY**


Dane techniczne

Model urządzenia	ECOMULTI 24	ECOMULTI 36
Pojemność zbiornika złoża (litr)	24 litry	36 litry
Wymiary zbiornika na złożo (cale) średnica / wysokość	10" x 35"	10" x 44"
Max natężenie przepływu (m ³ /h)	1/1	1/3
Max wydajność między regeneracjami (m ³)	1,6	2,1
Zasilanie (V/Hz)	230/ 50	230/ 50
Orientacyjne zużycie soli na jedną regenerację (kg)	4,3	6,5
Orientacyjne zużycie wody na jedną regenerację (l)	140-170	160-190
Temperatura pracy (C ⁰)	4-40	4-40
Ciśnienie pracy (bar)	2,2 ÷ 8	2,2 ÷ 8
Pobór mocy w czasie pracy/regeneracji (W)	3/15	3/15
Średnica przyłącza	1"	1"

Maksymalne dopuszczalne parametry wody

	Twardość CaCO ₃	Żelazo mg/dm ³	Mangan mg/dm ³	Odczyn pH	Jon amonowy
Dopuszczalna norma	60-500	0,2	0,05	6,5-9,5	0,5
Parametr zmierzony					

Wymiary

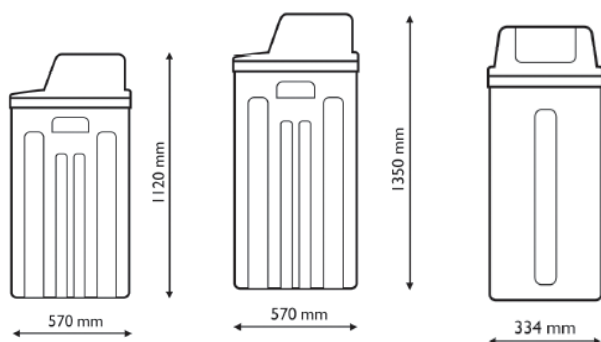

NAJBLIŻSZY PARTNER

